

Novatech®

ELEMENT

LA COMBINAISON DE 3 MATÉRIAUX



AMÉLIOREZ LE LOOK DE
VOTRE PORTE PATIO AVEC
UNE SÉLECTION DE 7 FINIS
OPTIONNELLES :

laiton, laiton antique, nickel brossé
(anticorrosion et Double-D), bronze huilé,
chrome brossé, étain antique brossé
et blanc



Signature™
SERIES

VERSION MOUSTICUAIRE
ULTRAROBUSTE



BARRE DE
SÉCURITÉ



POIGNÉE PRESTIGE
STANDARD



OPTION :
Mortaise à double points

ROUES TANDEM
STANDARD








VERROUILLAGE
AU SEUIL



barrure à 3 positions

Possibilités de dimensions non-standard

IMPOSTES ET LATÉRAUX




CARACTÉRISTIQUES STANDARDS



OPTIONS

- Moulure à brique avec extension de seuil
- Soufflage de bois recouvert de PVC
- Barre de sécurité robuste avec embout ajustable
- Verrou de seuil (barrure à 3 positions)
- Triple verre 1 1/8 po
- Moustiquaire ultra-résistante
- Serrure à clé
- Mécanisme à double point pour plus de sécurité

2 PANNEAUX

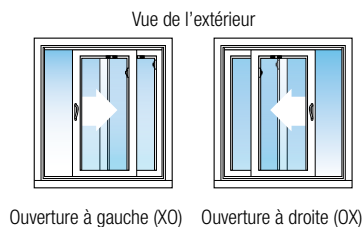


Dimension de la porte

59 1/2" x 79 1/2"
58 1/2" x 81"
71 1/2" x 79 1/2"
70 1/2" x 81"
82 1/2" ou 94 1/2" x 81" *
95 1/2" x 79 1/2" *
95 1/2" x 95 1/2" *

* Stores non disponibles.

3 PANNEAUX



Dimension de la porte OXO


107 3/16" x 79 1/2"
105 5/8" x 81"

Dimension de la porte XOX

105" x 79 1/2"
103 7/16" x 81"

XOX ou OOX disponible sur demande.

4 PANNEAUX



Dimension de la porte

116 1/4" x 79 1/2"
114 5/16" x 81"
140 1/4" x 79 1/2"
138 1/4" x 81"

DIMENSIONS
SUR MESURE
DISPONIBLES

Performance

CERTIFIÉ SOUS LA NORME HARMONISÉE: AAMA/WDMA/CSA101/1.S.2/A440-08
Pour les résultats détaillés consultez notre site web au www.portespationovatech.com

Garantie

- Garantie limitée de 20 ans sur les profils de PVC non peints et d'aluminium extrudés blanc
- Garantie limitée de 20 ans sur l'étanchéité des unités scellées (application résidentielle)
- Garantie limitée de 10 ans sur le store intégré
- Certificat de garantie complète disponible sur demande

Note: le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

Novatech®
www.groupenovatech.com



La durabilité et la longévité sont optimisées grâce à l'aluminium utilisé sur la face extérieure. La structure de PVC répond aux normes les plus sévères d'efficacité énergétique tout en offrant une isolation thermique optimale. Finalement, le cadre de bois assure une solidité et une robustesse incomparable !

La porte ELEMENT a été testée en laboratoire certifié afin d'analyser la résistance des matériaux à des températures extrêmes allant de -40°C à 76°C !



* Avec imposte et poignée *Signature blanche*



* Avec stores intégrés Low E et
poignée *Signature* étain antique brossé

POURQUOI CHOISIR UN STORE INTÉGRÉ AVEC VERRE LOW E ?

Sans entretien

Toujours propre, aucun époussetage requis.

Sécurité

Sécuritaire pour les enfants.
Lattes intégrées entre les verres.

Fonctionnalité

La hauteur du store et l'inclinaison des lattes sont ajustables pour obtenir l'intimité désirée.

Les rideaux, meubles et revêtements de plancher sont protégés des rayons ultraviolets du soleil.

Store entièrement fabriqué au Canada.



Anodisé clair

Brun commercial

Kaki

Noir

Charbon


Couleurs sans frais additionels: ANODISÉ CLAIR, BRUN COMMERCIAL, KAKI, NOIR et CHARBON

*Porte de couleur anodisé carrelage de tête 3x1

OPTIONS DE VERRES



Verre rainuré *Élégance*
avec panneau décoratif




Diviseurs 1 3/4 po.
Options: 1x3 / 1x4



Carrelage de tête 3 x 1



Carrelage contour 3 x 5



Carrelage 3 x 6



Rondo

Aussi disponible : Store intégré avec verre Low E


CHOIX DE CARRELAGES



Rectangulaire 5/8 po ou 1 po



Géorgien 5/8 po ou 1 po



Rectangulaire 5/16 po



Diviseur 1 3/4 po



GRANDE VARIÉTÉ DE COULEURS
POUR VOTRE PORTE PATIO
DISPONIBLE SUR DEMANDE

R-530 FR-530



*R*obuste et abordable!



* TOUS NOS PRODUITS SONT OFFERTS EN DIMENSIONS NON STANDARD.
LATÉRAUX ET IMPOSTES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

R-530/FR-530 | Série 500 - Cadre de bois recouvert de PVC

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Volet de PVC
 - Montants de PVC renforcés assemblés mécaniquement
 - Doubles ailettes d'étanchéité à l'air et à l'eau
- Exclusivité  : poignée « Prestige » à mortaise ajustable
- Unité scellée de verre trempé avec intercalaire non conducteur 
- Renfort d'acier aux montants verticaux
- Seuil « double protection » de performance B-4 avec enveloppe de PVC sans joint
- Cadre de bois disponible de 5 1/2 pouces d'épaisseur jusqu'à 9 1/4 pouces

OPTIONS DE VERRE

- Énergétique Low-E Argon  Zones A, B et C
- Teinté bronze ou gris

OPTIONS

- Moulure à brique exclusive en PVC avec lame de clouage intégrée et extension de seuil en aluminium
- Couvercle de seuil en aluminium anodisé
- Extension de cadre intérieur en bois et recouvrement en PVC

Notre produit peut être peint.

PERFORMANCES

Standards canadiens	Étanchéité à l'air	Étanchéité à l'eau	Résistance au vent	Facilité d'opération	Entrée par effraction
CAN/CGSB-82-1-M89	A3	B3	C3	E3	F2
AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-08	Réussi	DP45	DP40	Réussi	Réussi



AUTRES CARACTÉRISTIQUES OPTIONS



Panneau décoratif « style français » FR



Système de barrure au pied « triple action » (3 positions de verrouillage)



Barre de sécurité

CHOIX D'OUVERTURES ET DE DIMENSIONS

5'	6'	8'
59 1/2" x 79 1/2" 58 1/2" x 81"	71 1/2" x 79 1/2" 70 1/2" x 81"	95 1/2" x 79 1/2" 94 1/2" x 81"
9'	9'	12'
107 1/4" x 79 1/2" 105 7/8" x 81"	104 5/8" x 79 1/2" 103 1/4" x 81"	140 7/16" x 79 1/2" 138 9/16" x 81"


X = Partie ouvrante O = Partie fixe Vue de l'extérieur

GARANTIES


- 20 ans sur les composantes de PVC blanches
- 10 ans contre la formation de buée interne des unités scellées
- Certificat de garantie complet sur demande

À noter : Le manufacturier se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

VASTE CHOIX DE CARRELAGES ET DE FINIS DE POIGNÉES



Georgien 5/8" ou 1"





Rectangle 5/8" ou 1"




Rectangle 5/16"




Poignée **Signature** à mortaise, mécanisme double point
Serrure à clef disponible
Choix de 6 couleurs (anticorrosion : Nickel Brossé)



R-530 carr. régulier 3 x 6
FR-530 carr. régulier 3 x 5



R-530 carr. contour 3 x 5
FR-530 carr. contour 3 x 4



R-530 carr. de tête 3 x 1
FR-530 carr. de tête 3 x 1

R-700



(Carrelages en option)

*É*légante et sans entretien!



* TOUS NOS PRODUITS SONT OFFERTS EN DIMENSIONS NON STANDARD.

R-700 | Cadre de bois recouvert d'aluminium

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Unité scellée de verre trempé clair avec intercalaire non conducteur (extérieur)

■ Edgetech Super Spacer®

Moulure à brique avec extension de seuil en aluminium (optionnelle)

Seuil en aluminium anodisé

Trous d'égouttement pour drainage

Roulement à billes ajustables

Poignée de surface intérieure

Platine extérieure
Serrure à clef (en option)

Moustiquaire en aluminium avec mèche en fibre de verre située à l'extérieur ou entre les rangs de panneaux vitrés (sur demande)

Verre trempé simple clair (intérieur)

Renforts d'acier aux montants verticaux

Cadre de bois 7 1/2" recouvert d'aluminium à l'extérieur avec quatre panneaux vitrés coulissants

PERFORMANCES

Normes Canada	Étanchéité à l'air	Étanchéité à l'eau	Résistance au vent	Fonctionnement	Entrée par effraction
CAN/CGSB-82-1-M89	A3	B4	C1 – C3 optionnel	E3	F1
Normes États-Unis : cote équivalente : SD-R-55					



AUTRES CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Unité scellée énergétique Low-E Argon faite de verre trempé avec intercalaire non conducteur
- Edgetech Super Spacer®
- Verre teinté (bronze ou gris)
- Moulure à brique
- Couleurs standard de l'aluminium : Blanc (fini « Duracron ») et Brun commercial
- Aluminium peint (choix varié de couleurs)

CHOIX D'OUVERTURES ET DE DIMENSIONS


5'	6'	8'
59 3/8" x 83 1/4"	71 1/2" x 83 1/4"	95 1/2" x 83 1/4"
9'	12'	
104 1/8" x 83 1/4"	140 3/8" x 83 1/4"	

X = Partie ouvrante O = Partie fixe


GARANTIES

- 20 ans sur les composantes d'aluminium blanches
- 10 ans contre la formation de buée interne des unités scellées
- Certificat de garantie complet sur demande

VASTE CHOIX DE CARRELAGES



Georgien 5/8"




Rectangle 5/8"




Rectangle 5/16"




Poignée de surface intérieure et platine extérieure
Serrure à clef disponible
Dispositif de verrouillage central des panneaux à verre simple



R-700
carr. régulier 3 x 6



R-700
carr. contour 3 x 5



R-700
carr. de tête 3 x 1

Carrelage disponible pour volet thermos seulement.

R-775



Classique et durable!



* TOUS NOS PRODUITS SONT OFFERTS EN DIMENSIONS NON STANDARD.
LATÉRAUX ET IMPOSTES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

R-775 | Cadre d'aluminium

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Unité scellée de verre trempé clair avec intercalaire non conducteur (extérieur)

EdgeTech Super Spacer®

Moulure à brique avec extension de seuil en aluminium (optionnelle)

Trous d'égouttement pour drainage

Seuil en aluminium anodisé

Roulement à billes ajustables

Poignée de surface intérieure

Platine extérieure
Serrure à clef (en option)

Moustiquaire en aluminium avec mèche en fibre de verre

Verre trempé simple clair (intérieur)

Renforts d'acier aux montants verticaux

Cadre d'aluminium 7 1/2" avec quatre panneaux vitrés coulissants

Barrière thermique en PVC au pourtour du cadre

PERFORMANCES

Normes Canada	Étanchéité à l'air	Étanchéité à l'eau	Résistance au vent	Fonctionnement	Entrée par effraction
CAN/CGSB-82-1-M89	A3	B4	C1 – C3 optionnel	E3	F2
Normes États-Unis : cote équivalente : SD-R-55					



AUTRES CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Unité scellée énergétique Low-E Argon faite de verre trempé avec intercalaire non conducteur EdgeTech Super Spacer®
- Verre teinté (bronze ou gris)
- Moulure à brique
- Latéraux et/ou impostes disponibles
- Couleurs standard de l'aluminium : Blanc (fini « Duracron ») et Brun commercial
- Aluminium peint (choix varié de couleurs)

CHOIX D'OUVERTURES ET DE DIMENSIONS


5'	6'	8'
58" x 81 5/8"	70" x 81 5/8"	94" x 81 5/8"
9'	12'	
102 7/8" x 81 5/8"	139" x 81 5/8"	

X = Partie ouvrante O = Partie fixe


GARANTIES

- 20 ans sur les composantes d'aluminium blanches
- 10 ans contre la formation de buée interne des unités scellées
- Certificat de garantie complet sur demande

VASTE CHOIX DE CARRELAGES



Georgien 5/8"




Rectangle 5/8"




Rectangle 5/16"




Poignée de surface intérieure et platine extérieure
Serrure à clef disponible
Dispositif de verrouillage central des panneaux à verre simple



R-775
carr. régulier 3 x 6



R-775
carr. contour 3 x 5



R-775
carr. de tête 3 x 1

Carrelage disponible pour volet thermos seulement.